Technische Hinweise

Gashausanschluss, Montage Gebäudeeinführung
ohne Schutzrohr bei Gebäuden ohne Keller

BHM_18


Bei Gebäuden ohne Keller wird die Gebäudeeinführung direkt zur Baustelle geliefert. Diese muss durch den Auftraggeber bzw. durch ein von ihm beauftragtem Unternehmen an einer Gebäudeaußenwand in Richtung Versorgungsleitung montiert werden.
Die erforderlichen Tiefbauarbeiten für die Montage der Gebäudeeinführung sind bauseits durchzuführen.

Es werden ausnahmslos nur Gebäudeeinführungen und Schutzrohre sowie Rohrleitungen und Armaturen der Stadtwerke Straubing verwendet.

Versorgungsleitungen werden NICHT in KG-Rohre oder dergleichen verlegt.

Für die Abdichtung zwischen Mauerdurchführung und Keller/Bodenplatte ist der Auftraggeber verantwortlich.

Die Gashauseinführung ist ein komplettes Bauteil incl. Hauptabsperreinrichtung.
Bei der Montage durch den Auftraggeber sind folgende Maße unbedingt einzuhalten:

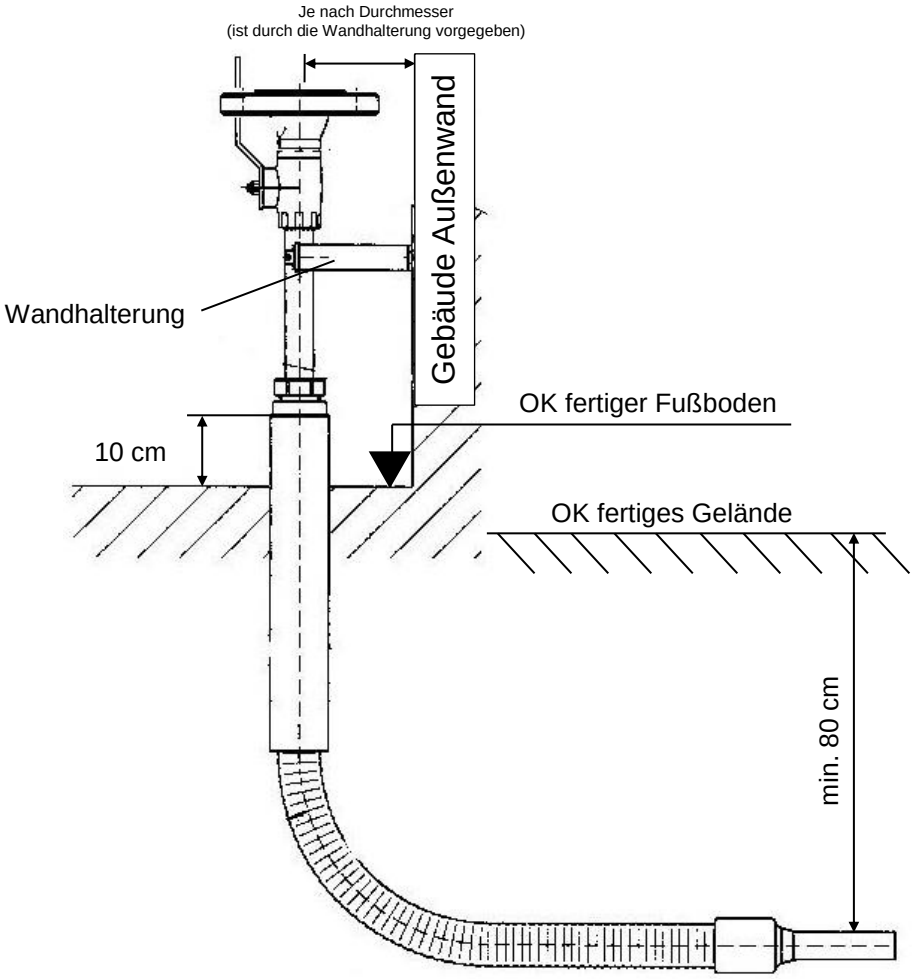

Gebäudeeinführung Übergeben:

Baustelle: _____

Datum: _____ durch (Mitarbeiter Stadtwerke): _____

Übergeben an: _____ _____ _____

Firma | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift

Sonstige Bemerkungen:

Ansprechpartner (Kundenzentrum 3 - Heerstr. 43 b – 94315 Straubing):
Hr. Iturralde: Tel.: 09421/864 336 - Fax: 09421/864 333 - E-Mail: c.iturralde@stadtwerke-straubing.de